


詳細図：（玄関ドア用）観音・親子兼用 外開き戸枠 （サイズオーダー用）

<W寸法図>

本図面はあくまで参考図となりますため、実際のご使用の際は、お客様の吊元に合わせて、必要に応じて反転のうえご使用ください。


下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

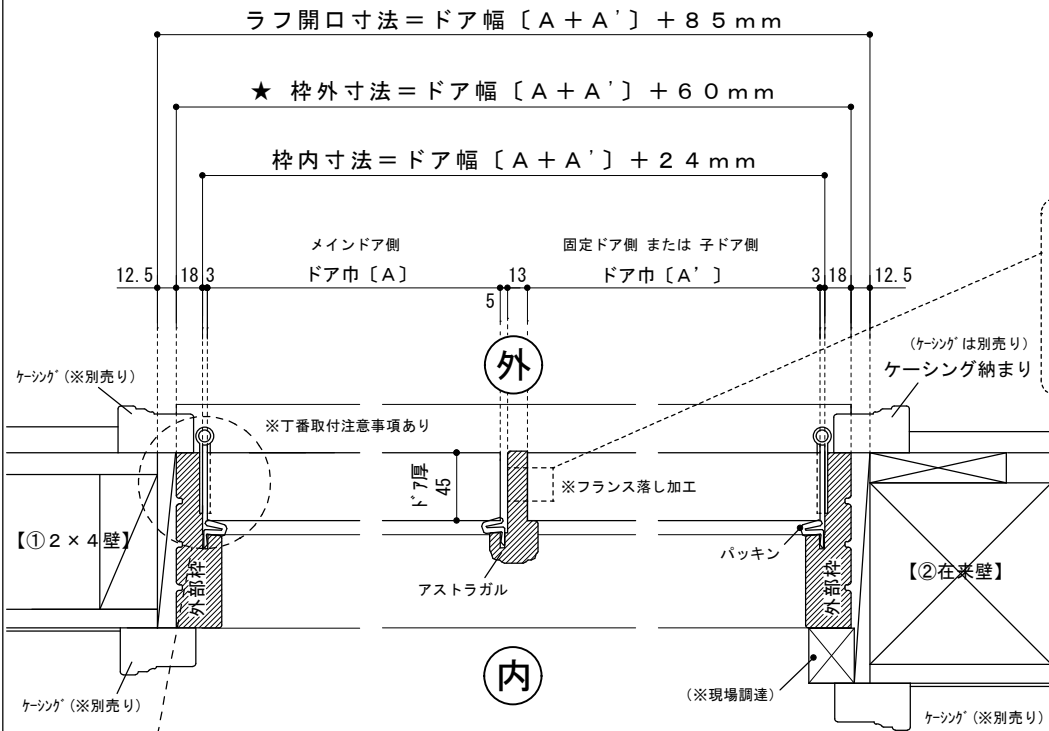

■その他の外部側納まり参考図


モルタル塗り回し

固定枠納まり

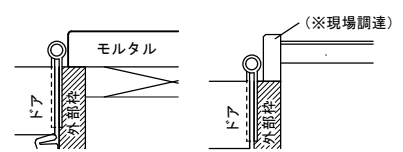

■フランシ落しの加工

※) ドア側面にアストラガルを取付け、上端・下端にフランシ落しの掘り込みを現物合わせてに施します。




<セット内 付属品>

H 2100mm以下は □

H 2400mm以下は △

□ 外部枠 (2133×3本)

△ 外部枠 (2133×1本 2440×2本)




□ パッキン (2133×4本)

△ パッキン (2133×1本 2440×3本)




□△ アルミ製下枠 (1960×1本)



□ アストラガル (2032×1本)

△ アストラガル (2440×1本)



□ 玄関用丁番 (×6枚)


△ 玄関用丁番 (×8枚)

□△ フランシ落し (×2個)

※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です

■丁番の加工参考図

※) 丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、両羽根が平行になるように取り付けます。
※) ドア側／枠側共に掘り込んで下さい。





▲ドア枠側

▲ドア側

■その他の室内側納まり参考図

クロス巻込み



固定枠納まり



<H寸法図>

■丁番の取付位置について

※) 木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下りを防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお勧めします。

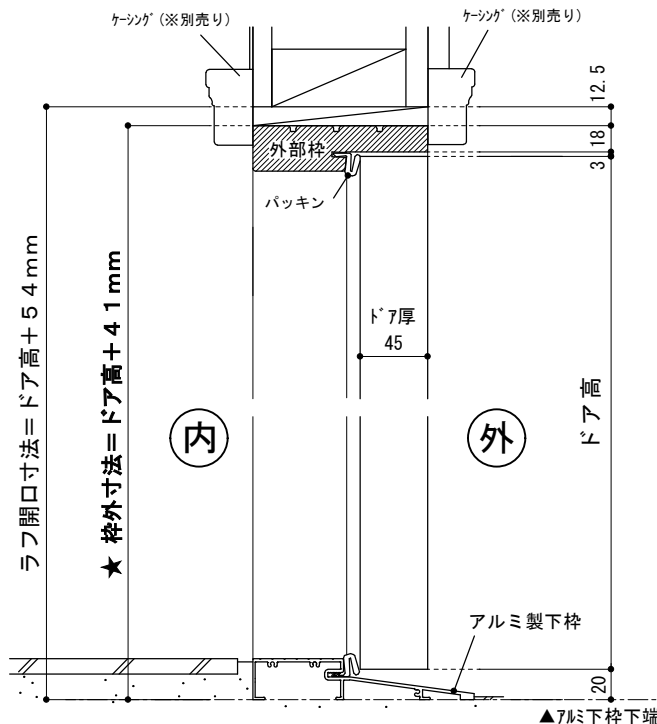

※ノブ等の穴開けや丁番・フランシ落しとの掘込等は、加工オプション【(kg2) 玄関ドア・観音開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。