



商品コード : g57
木製玄関ドア 親子 ID-943

ドアサイズ(玄関用) 親子ドア②: W813+W305 無塗装・無加工 1 ￥146,300
￥146,300



商品コード : n31
ドアノブ握り玉 ID-731
ドアノブ 種別 : 空錠(ロック機能なし)
ドアノブ(色選択) : ブラック色 1 ￥7,150
ご注意:本商品は室内ドアまたは庇のある玄関ドア用で、雨ざらしの場所では劣化の恐れがありますのでご注意ください。


￥7,150




商品コード : n39
【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501
シリンダー錠 色 : ブラック色 1 ￥18,920
￥18,920



商品コード : n58-1
【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964
ドアクローザー 色 : ブラック 1 ￥16,280
￥16,280



商品コード : w19-3-k
【玄関ドア用】観音・親子兼用枠セット(外開き) ID-1107
付属金物(3色) : ブラック
カット加工: ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット
塗装:なし(無塗装) 1 ￥108,845
塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。
￥108,845



商品コード : kg2-DW
【玄関用 オプション】観音開き・親子戸加工 ID-717
加工箇所: ドア本体 + 枠セット
加工内容: ノブやカギの掘込 + 丁番掘込 + フランス落し掘込
メインドアの吊元について: • B: 右吊元 1 ￥24,079
取りつける金物の加工位置(ノブ・鍵・丁番など): • 弊社標準(おまかせ)

￥24,079

合計（税込）：

¥321,574

東京都

配送区分：81

送料：9,000円

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年1月19日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせて頂きます。

※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2~3千円必要)ご希望の際はお申し付けくださいませ。

WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 ☎ 520-2134 滋賀県大津市螢谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902



<玄関枠組み立て手順参考書>

外開き用

(※ケーシング納まりの場合)

<注意> 以下の内容は参考としてご利用ください。


各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

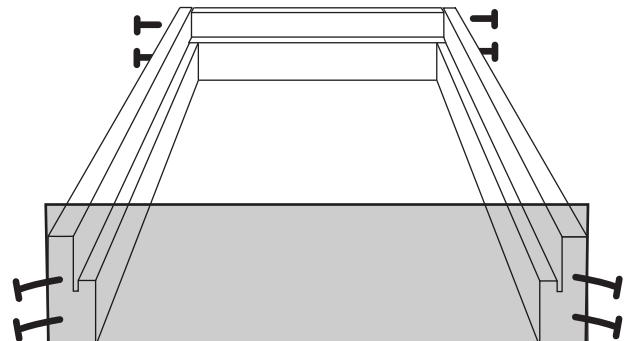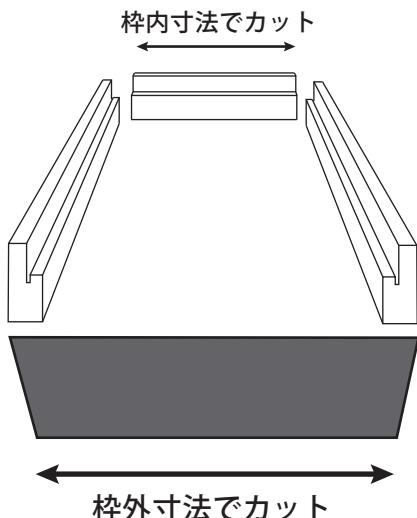

3. フレキ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は
上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

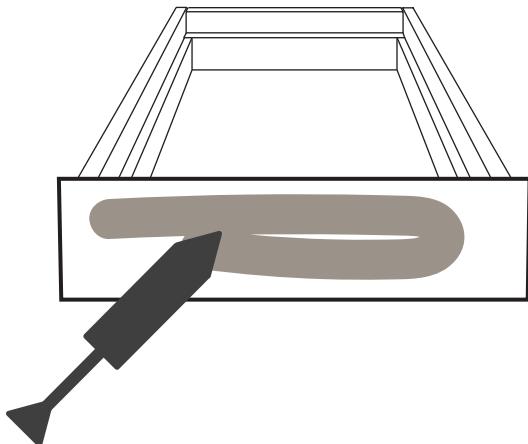

4. トロ詰め（任意）

<注意>

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、
必ず下枠と土間に隙間を作らずに
施工してください。

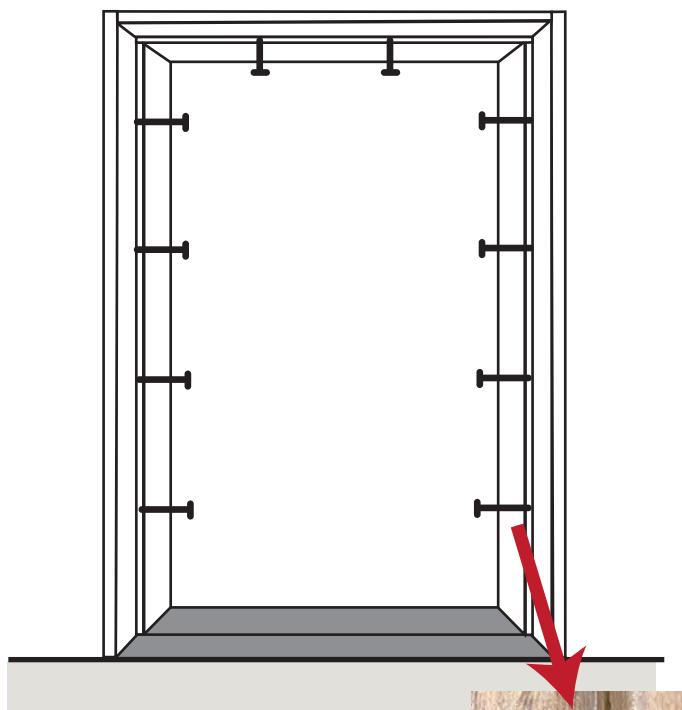


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを
取り付けると隠れる位置



- ## 6. 壁と枠の取合いは シーリング材で 捨て打ちしてください。

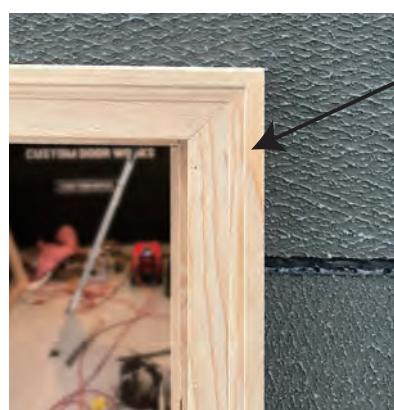

ケーシングは別売り
セットには含まれません

- ## 7. ケーシングは形状に 合わせてカットや 欠き込み加工が 必要です。


玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39)

ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


- シングルシリンダー錠の穴をあける





- ラッチ穴をあける



- ラッチプレートを合わせて印をつける




- ラッチプレートの厚み分を彫り込む

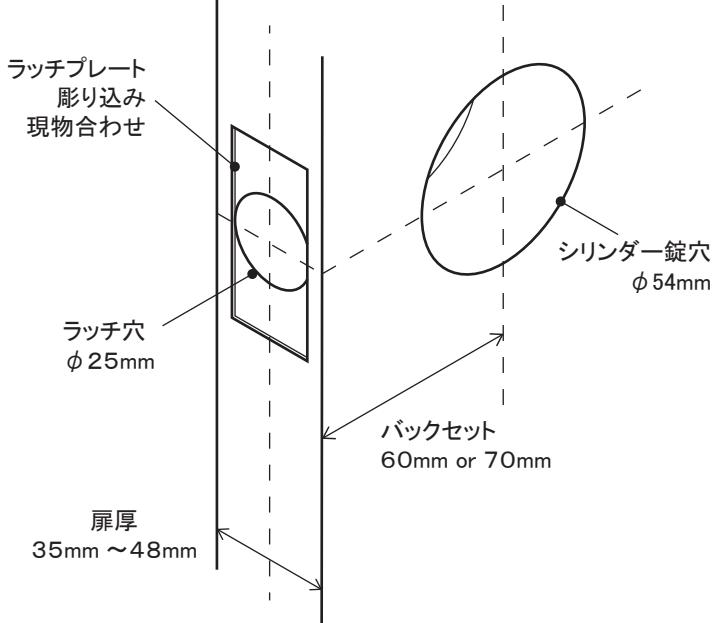


ドア枠側


【加工手順】※ 現場にて加工をお願いいたします

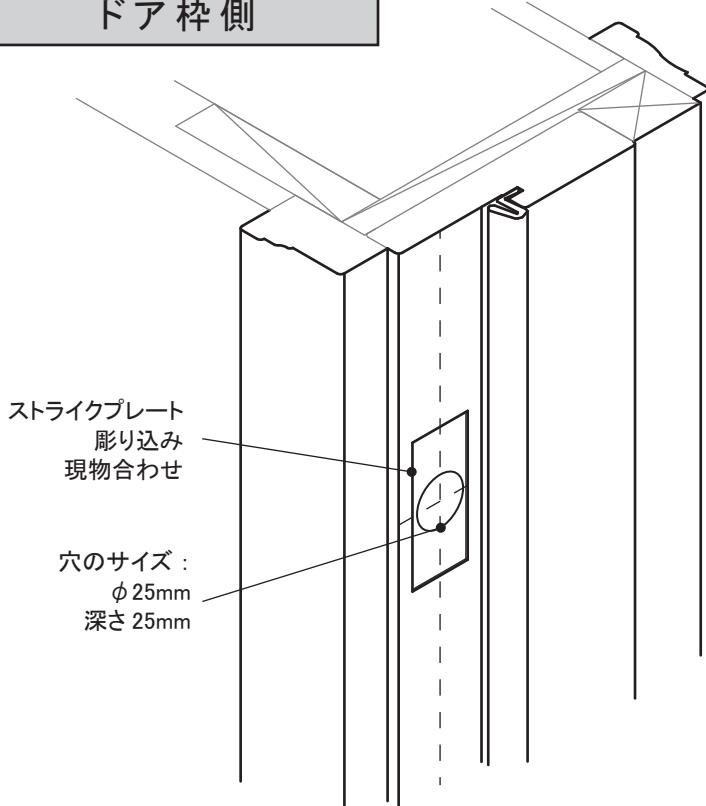

- ストライクプレートを合わせて印を付ける



- ストライクプレートの厚み分を彫り込む



- 彫り込んだ部分の中心に穴をあける

