



商品コード：g29-v2

木製玄関ドア アイアン格子 ID-851

ドアサイズ(玄関用3種)：W813 無加工(受注製作)

ヴィンテージ仕上 (3種)：ハード ヴィンテージ (塗装済)

¥171,600

1 ¥171,600



商品コード：n94-1

【玄関用】真鍮ドアハンドル ID-1065

ハンドバー種別：ハンドバー + プレート

色選択:ブラック

¥28,930

1 ¥28,930



商品コード：n39

【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501

シリンダー錠色：ブラック色

¥19,800

1 ¥19,800




商品コード：n58-1

【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964

ドアクローザー 色：ブラック

¥13,200

1 ¥13,200

DOOR FRAMES
ENTRANCE

商品コード：w18-3-k

【玄関ドア用】片開き戸枠セット (外開き) ID-1106

付属金物：ブラック

カット加工：ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット

塗装:あり (ドアと同じ塗料で塗装+タッチアップ缶)

塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。

¥72,985

1 ¥72,985

OPTION
ENTRANCE

商品コード：kg1-DW

【玄関用 オプション】片開き戸加工 ID-715

加工箇所：ドア本体 + ドア枠


加工内容：ノブやカギの掘込 + 丁番掘込

吊元について:・B：右吊元

取りつける金物の加工位置 (ノブ・鍵・丁番など):・弊社標準 (おまかせ)

¥18,634

1 ¥18,634



合計 (税込) :

¥325,149

東京都

配送区分 : 63

送料：8,000円

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年5月1日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせていただきます。

※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2~3千円必要) ご希望の際はお申し付けくださいませ。


WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 〒520-2134 滋賀県大津市蟹谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902

詳細図：（玄関ドア用）片開き戸枠


外開き戸枠

<W寸法図>

下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

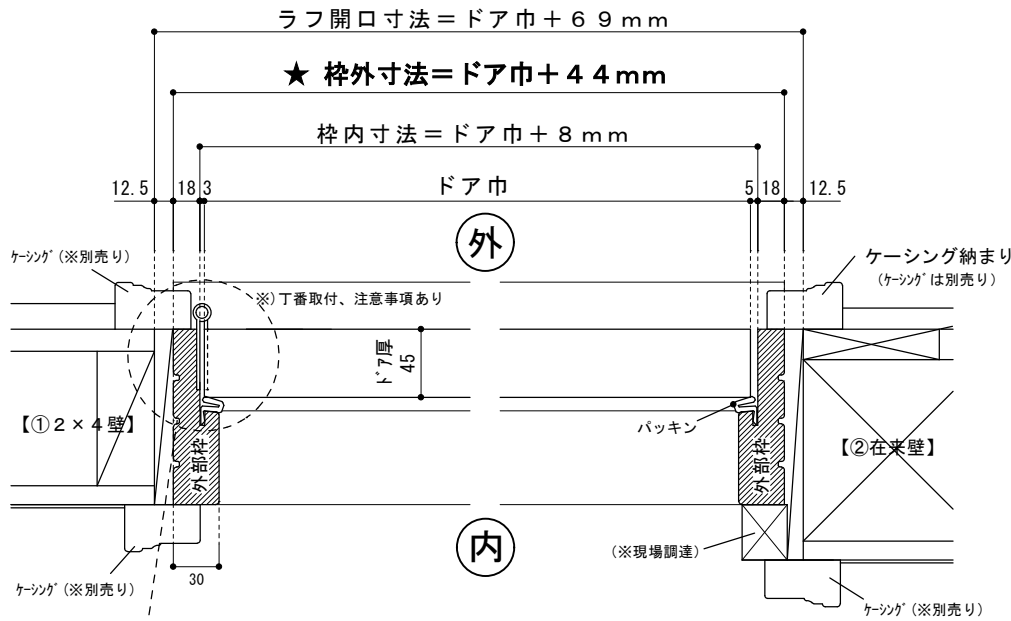


■その他の外部側納まり参考図

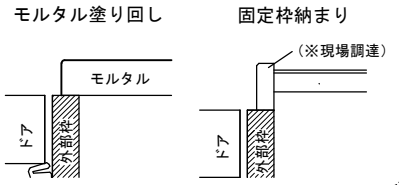

<セット内 付属品>


- 外部枠 (2133×2.5本)



- パッキン (2133×2.5本)



- アルミ製下枠 (994×1本)




- 玄関用丁番 (×3枚)


※基本的に部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です

■丁番の加工参考図


※丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、両羽根が平行になるように取り付けます。
※ドア側／枠側共に掘り込んで下さい。

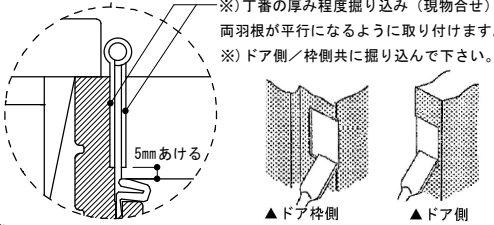

■その他の室内側納まり参考図

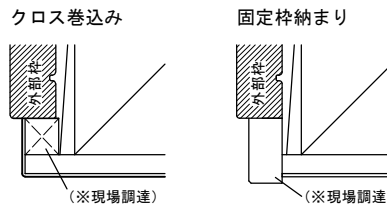


<H寸法図>

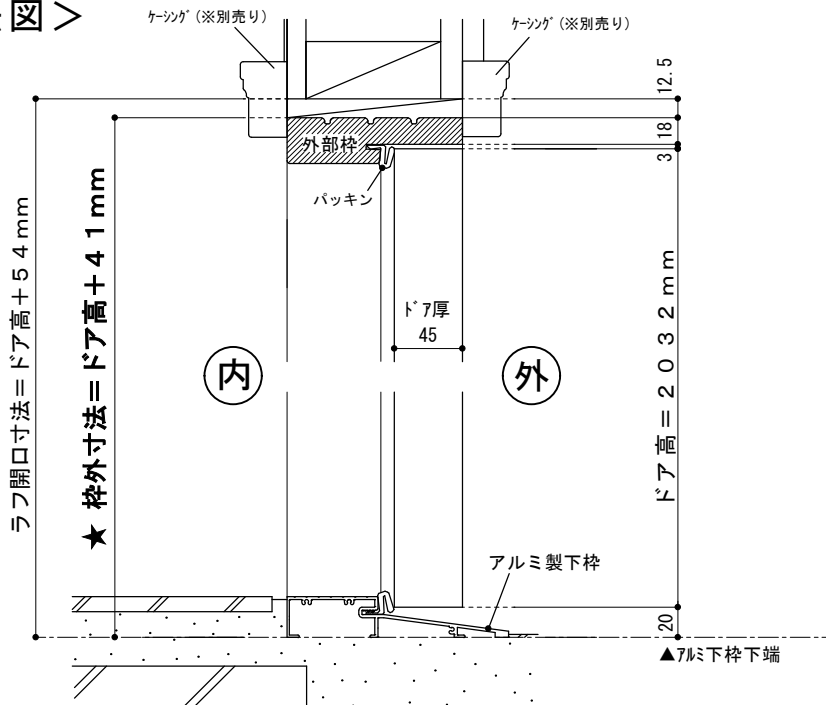

■丁番の取付位置について

※木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっており、経年変化によるドアの垂れ下がり防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお勧めします。

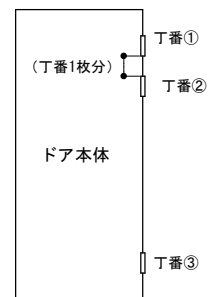

※ノブ等の穴開けや丁番の掘込等は、加工オプション【(kg1) 玄関ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表	W (幅)				H (高さ)		
	ドア巾	枠内寸法	★枠外寸法	ラフ開口寸法	ドア高	★枠外寸法	ラフ開口寸法
	762	770	806	831	2032	2073	2086
	813	821	857	882			
	915	923	959	984			



<玄関枠組み立て手順参考書>

外開き用

(※ケーシング納まりの場合)


<注意> 以下の内容は参考としてご利用ください。

各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

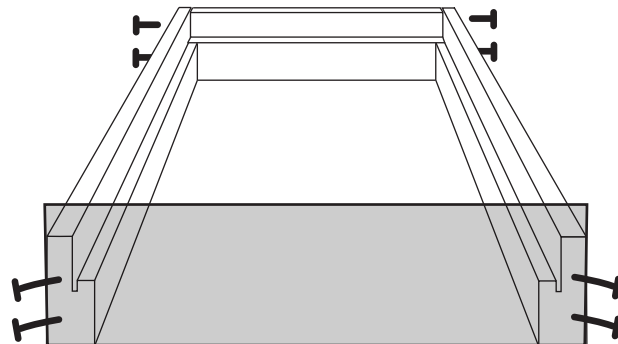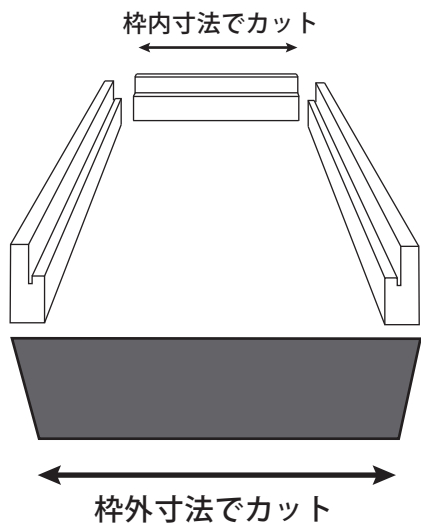

3. フレキ付の木工細ビスで四方を組む
(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

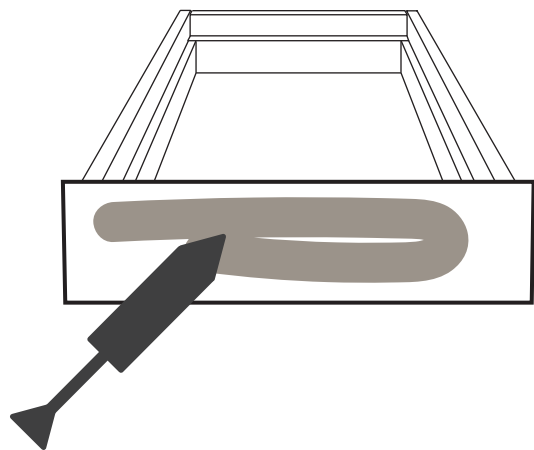

4. トロ詰め (任意)

<注意>

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、必ず下枠と土間の間に隙間を作らずに施工してください。

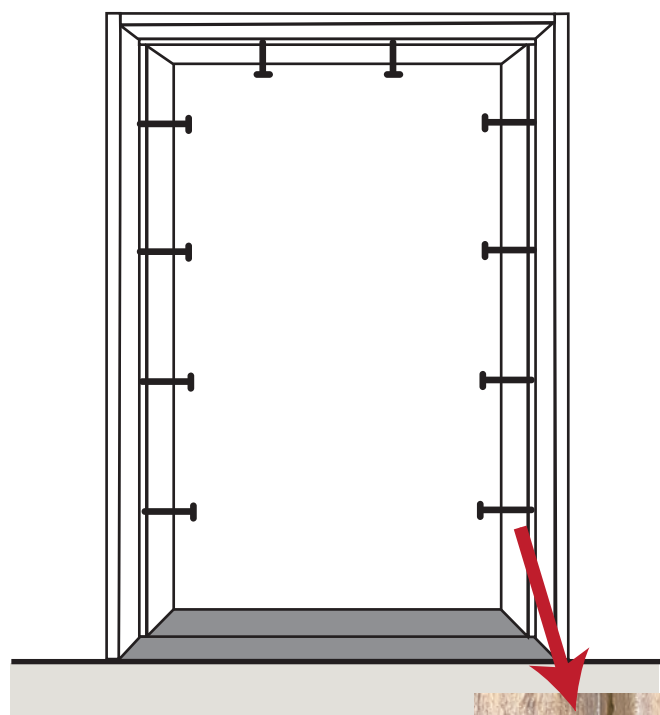


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は 斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを取り付けると隠れる位置



6. 壁と枠の取合いはシーリング材で捨て打ちしてください。

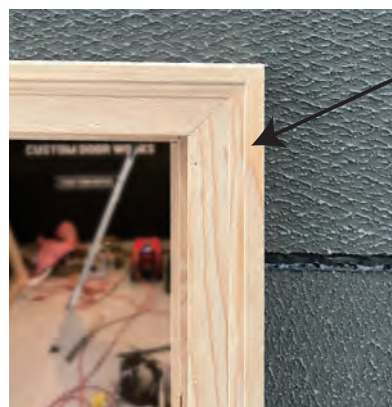

ケーシングは別売り
セットには含まれません

7. ケーシングは形状に合わせてカットや欠き込み加工が必要です。


玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39)

ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


1. シングルシリンダー錠の穴をあける




2. ラッチ穴をあける



3. ラッチプレートに合わせて印をつける



4. ラッチプレートの厚み分を彫り込む



ラッチプレート
彫り込み
現物合わせ

ラッチ穴
φ25mm

扉厚
35mm ~ 48mm


シリンダー錠穴
φ54mm

バックセット
60mm or 70mm


ドア枠側

【加工手順】 ※ 現場にて加工お願いいたします


1. ストライクプレートに合わせて印を付ける



2. ストライクプレートの厚み分を彫り込む



3. 彫り込んだ部分の中心に穴をあける

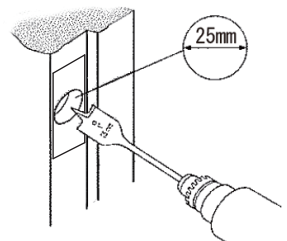

ストライクプレート
彫り込み
現物合わせ

穴のサイズ：
φ25mm
深さ 25mm