



商品コード：g52

木製玄関ドア 観音 ID-940ドアサイズ(玄関用) 観音開き②：W813×2 無塗装・無加工
¥176,000

1 ¥176,000



商品コード：n42-1

【玄関用】アイアンドアハンドル ID-862ハンドバー種別：ハンドバー + プレート
¥22,000

1 ¥22,000



商品コード：n39

【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501シリンダー錠 色：ブラック色
¥19,800

1 ¥19,800



商品コード：n58-1

【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964ドアクローザー 色：ブラック
¥13,200

1 ¥13,200



商品コード：w19-3-k

【玄関ドア用】観音・親子 兼用枠セット（外開き）ID-1107

付属金物：ブラック


カット加工：ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット

塗装:なし（無塗装）

塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。

¥108,845

1 ¥108,845



商品コード：kg2-DW

【玄関用 オプション】観音開き・親子戸加工 ID-717

加工箇所：ドア本体+枠セット

加工内容：ノブやカギの掘込+丁番掘込+フランス落し掘込

メインドアの吊元について:・B:右吊元

取りつける金物の加工位置（ノブ・鍵・丁番など）:・弊社標準（おまかせ）

¥24,079

1 ¥24,079

合計（税込）：

¥363,924

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年7月15日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせていただきます。

※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2〜3千円必要)ご希望の際はお申し付けくださいませ。

WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 〒520-2134 滋賀県大津市蜷谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902


詳細図：（玄関ドア用）観音開き戸枠・親子戸枠 兼用 外開き戸枠

<W寸法図>

ラフ開口寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋85mm


★ 枠外寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋60mm

枠内寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋24mm

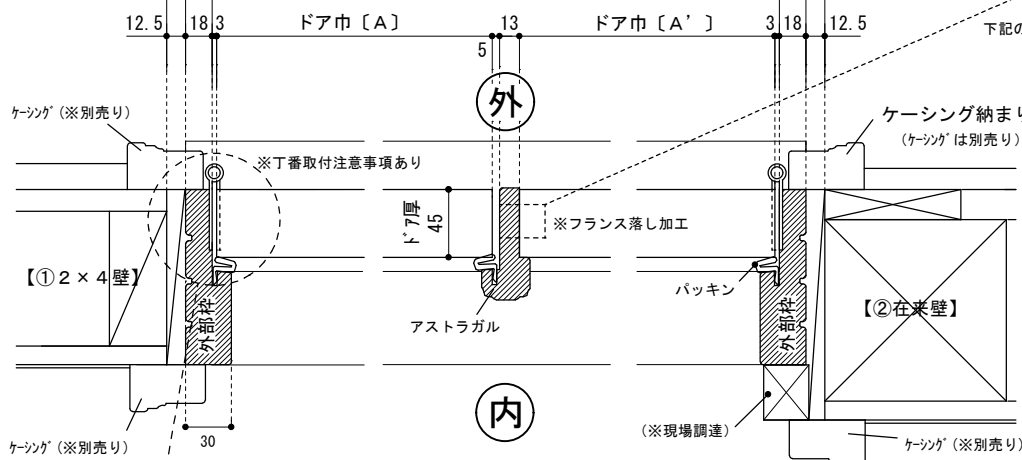

■フランズ落しの加工

※）ドア側面にアストラガルを取付け、上端・下端にフランズ落しの掘り込みを現物合わせて施します。





下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

■その他の外部側納まり参考図



モルタル塗り直し

固定枠納まり



■丁番の加工参考図



※）丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、両羽根が平行になるように取り付けます。
※）ドア側／枠側共に掘り込んで下さい。



■その他の室内側納まり参考図

クロス巻込み


固定枠納まり



<H寸法図>


■丁番の取付位置について

※）木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下がり防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお勧めします。

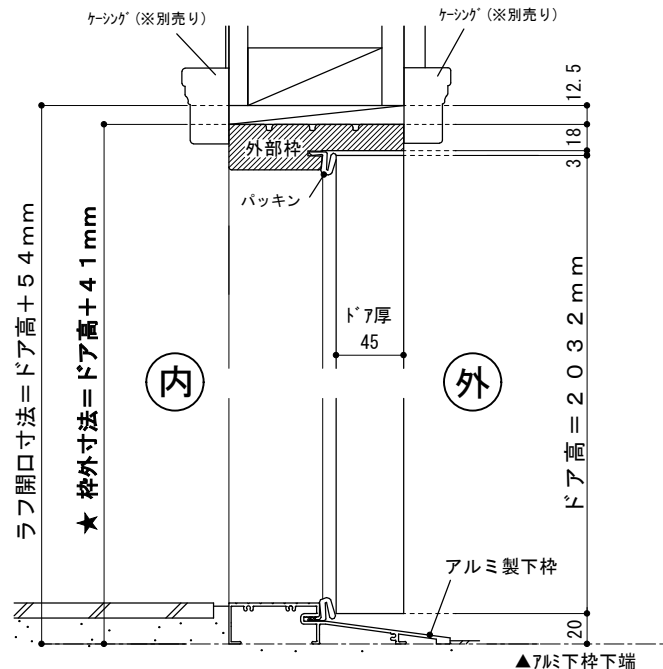

<セット内 付属品>


□ 外部枠（2133×3本）




□ パッキン（2133×4本）



□ アルミ製下枠（1960×1本）



□ アストラガル（2032×1本）



□ 玄関用丁番（×6枚）

□ フランズ落し（×2個）

※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です

※ノブ等の穴開けや丁番・フランズ落としの掘込等は、加工オプション【（kg2）玄関ドア・観音開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表	W（幅）					H（高さ）		
	ドア巾A	ドア巾A'	枠内寸法	★枠外寸法	ラフ開口寸法	ドア高	★枠外寸法	ラフ開口寸法
親＋親	762	762	1548	1584	1609	2032	2073	2086
	813	813	1650	1686	1711			
	915	915	1854	1890	1915			
親＋子	762	305	1091	1127	1152	2032	2073	2086
	813	305	1142	1178	1203			
	915	305	1244	1280	1305			


<玄関枠組み立て手順参考書>

外開き用


(※ケーシング納まりの場合)

<注意> 以下の内容は参考としてご利用ください。

各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

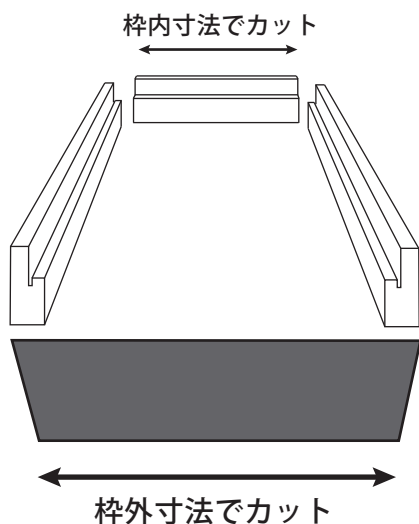


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

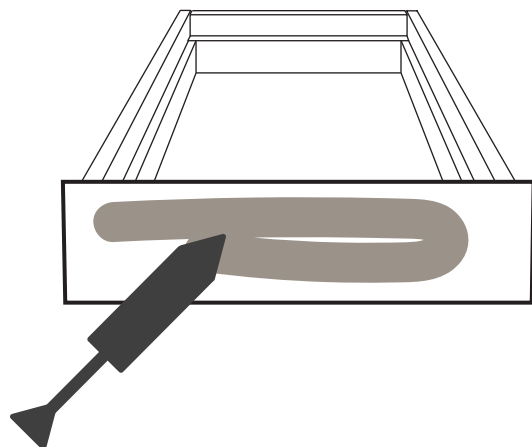

4. トロ詰め (任意)


<注意>

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、必ず下枠と土間の間に隙間を作らずに施工してください。

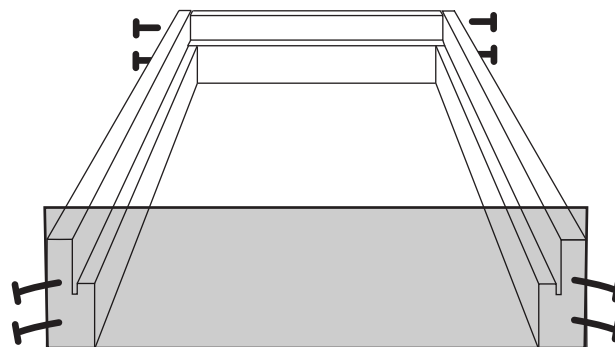

3. フレキシ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)

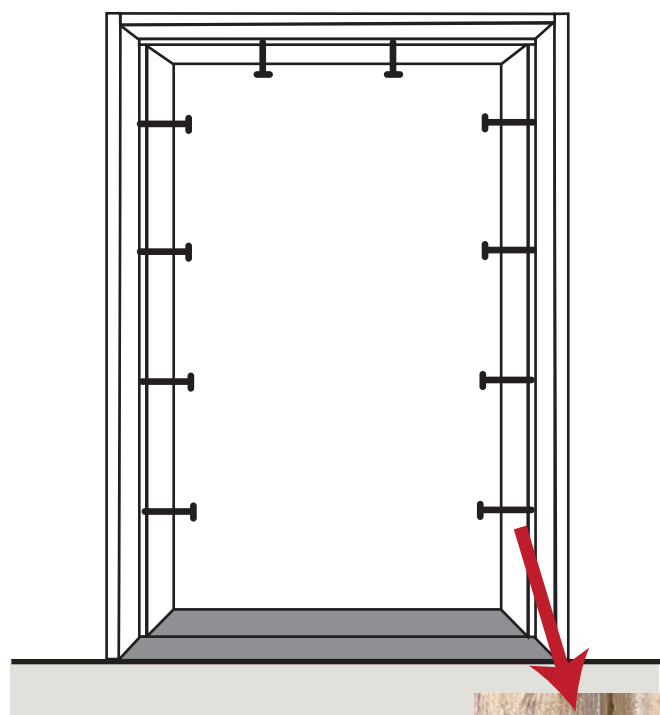


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は 斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを取り付けると隠れる位置



6. 壁と枠の取合いはシーリング材で捨て打ちしてください。

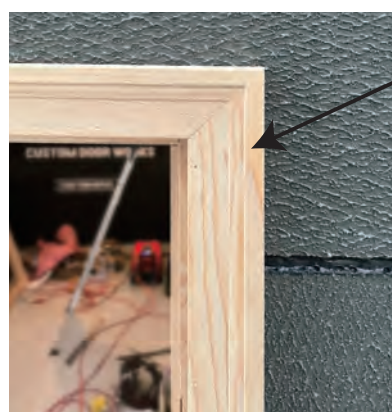

ケーシングは別売り
セットには含まれません

7. ケーシングは形状に合わせてカットや欠き込み加工が必要です。


玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39)

ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


1. シングルシリンダー錠の穴をあける




2. ラッチ穴をあける



3. ラッチプレートに合わせて印をつける



4. ラッチプレートの厚み分を彫り込む



ラッチプレート
彫り込み
現物合わせ

ラッチ穴
φ25mm

扉厚
35mm ~ 48mm


シリンダー錠穴
φ54mm

バックセット
60mm or 70mm


ドア枠側

【加工手順】 ※ 現場にて加工お願いいたします


1. ストライクプレートに合わせて印を付ける



2. ストライクプレートの厚み分を彫り込む



3. 彫り込んだ部分の中心に穴をあける



ストライクプレート
彫り込み
現物合わせ

穴のサイズ :
φ25mm
深さ 25mm