詳細図：（玄関ドア用）片開き戸枠　外開き戸枠　（サイズオーダー用）

＜W寸法図＞

本図面はあくまで参考図となりますため、実際のご使用の際は、
お客様の吊元に合わせて、必要に応じて反転のうえご使用ください。

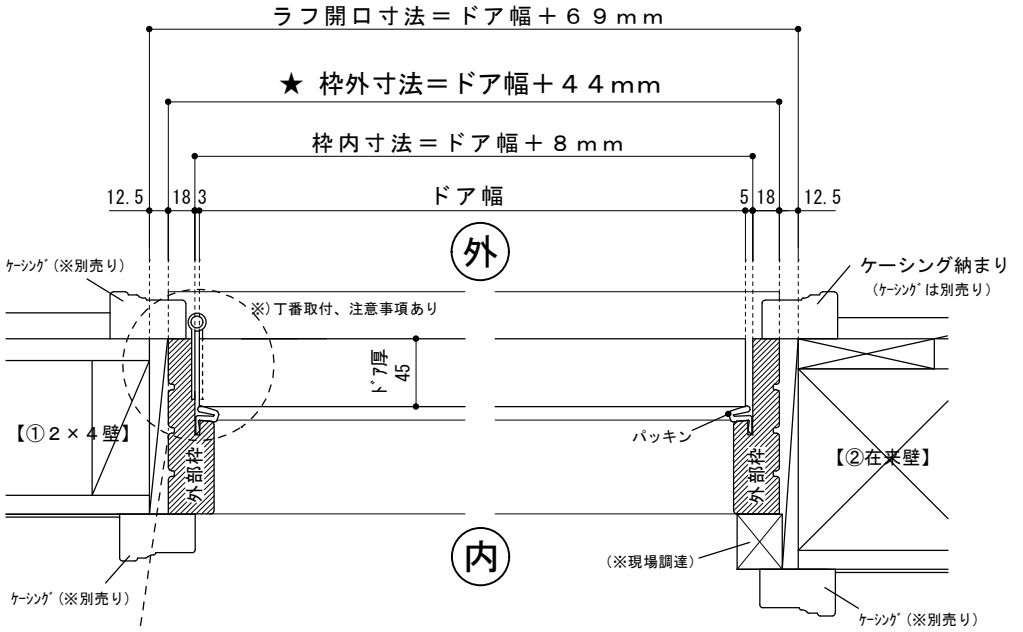

■丁番の加工参考図

※）丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、
両羽根が平行になるように取り付けます。
※）ドア側／枠側共に掘り込んで下さい。

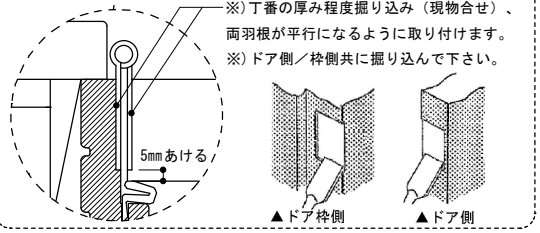

■その他の室内側納まり参考図

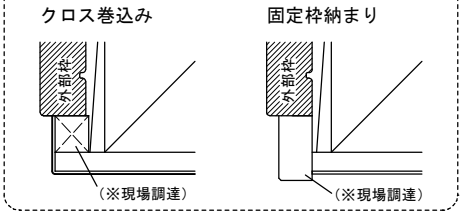

下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

■その他の外部側納まり参考図

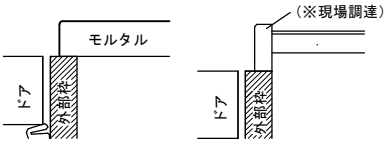

＜セット内　付属品＞

H 2100㎜以下は □
H 2400㎜以下は △

□ 外部枠（2133×2.5本）
△ 外部枠（2133×1本 2440×2本）



□ パッキン（2133×2.5本）
△ パッキン（2133×1本
2440×3本）

□△アルミ製下枠（1960×1本）



□ 玄関用丁番（×3枚）
△ 玄関用丁番（×4枚）

**※基本的に部材はすべて、
少し長めの切りっぱなし材です**

＜H寸法図＞

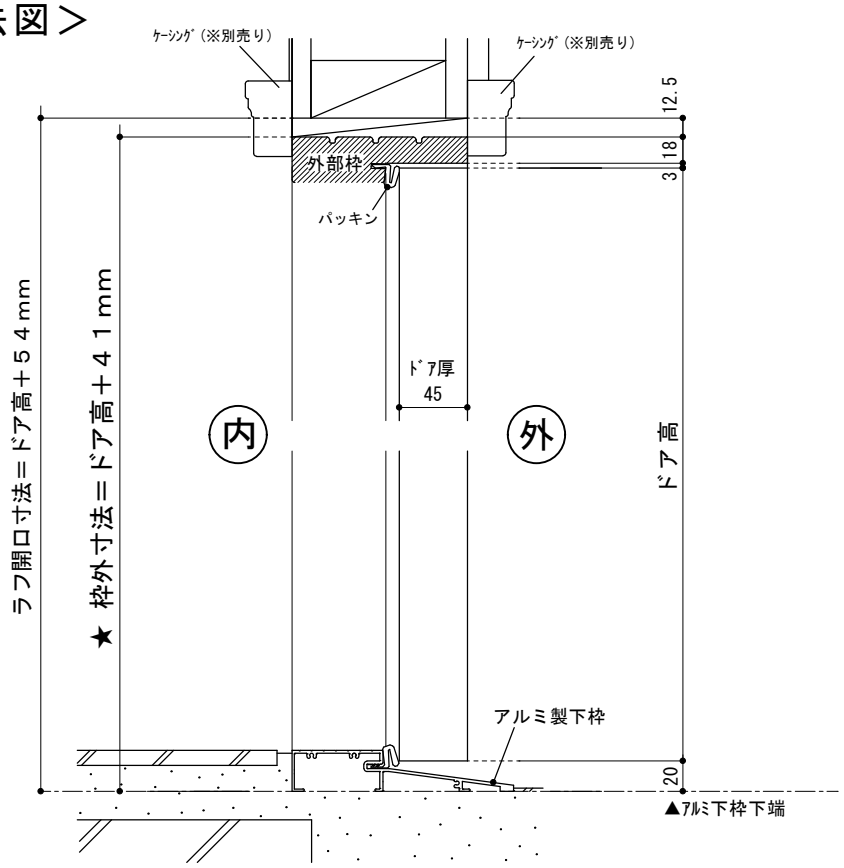

■丁番の取付位置について

※）木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお薦めします。



※ノブ等の穴開けや丁番の掘込等は、加工オプション【（kg1）玄関ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

WOOD DEPOT®
CUSTOM DOOR WORKS

2026.1.27 更新