



商品コード：g94

木製玄関ドア ID-1081

ドアサイズ(玄関用3種類)：W813 無塗装・無加工
¥96,800

1 ¥96,800



商品コード：n42-1

【玄関用】アイアンドアハンドル ID-862

ハンドバー種別：ハンドバー + プレート
¥22,000

1 ¥22,000



商品コード：n39

【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501

シリンダー錠色：ブラック色
¥19,800

1 ¥19,800



商品コード：n58-1

【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964

ドアクローザー 色：ブラック
¥13,200

1 ¥13,200

DOOR FRAMES
ENTRANCE



商品コード：w18-3-k

【玄関ドア用】片開き戸枠セット（外開き）ID-1106

付属金物：ブラック
カット加工：ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット
塗装:なし（無塗装）
塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。

1 ¥63,085

¥63,085

OPTION
ENTRANCE



商品コード：kg1-DW

【玄関用 オプション】片開き戸加工 ID-715

加工箇所：ドア本体+ドア枠
加工内容：ノブやカギの掘込+丁番掘込
吊元について:・B：右吊元
取りつける金物の加工位置（ノブ・鍵・丁番など）:・弊社標準（おまかせ）

1 ¥18,634

¥18,634

合計（税込）： ¥233,519

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年2月16日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。


※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせていただきます。

※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2～3千円必要) ご希望の際はお申し付けくださいませ。

WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 〒520-2134 滋賀県大津市蟹谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902

下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。



※ノブ等の穴開けや丁番の掘込等は、加工オプション【(kg1) 玄関ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

2025.12.24 更新


<玄関枠組み立て手順参考書>

外開き用


(※ケーシング納まりの場合)

<注意> 以下の内容は参考としてご利用ください。

各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

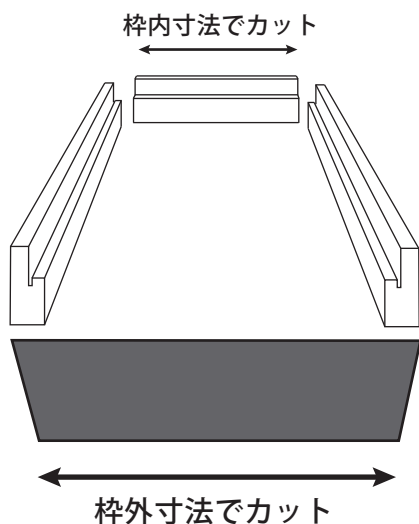


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

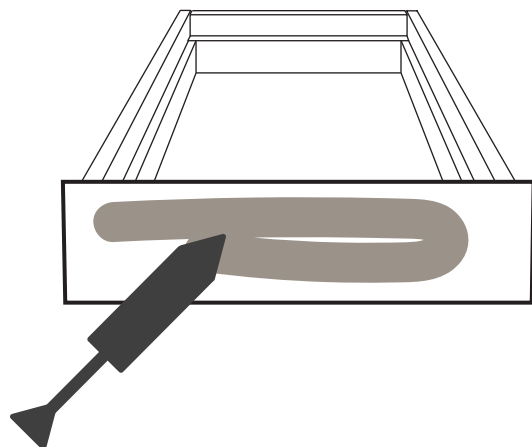

4. トロ詰め (任意)


<注意>

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、必ず下枠と土間の間に隙間を作らずに施工してください。

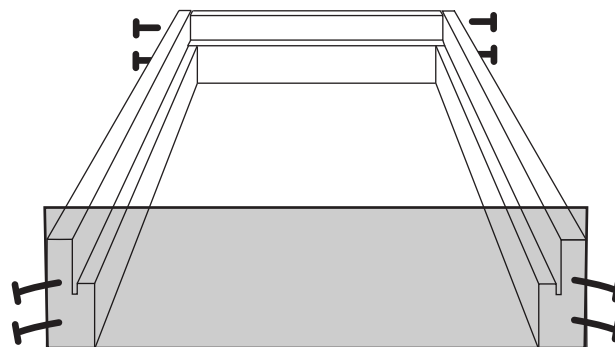

3. フレキシ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)

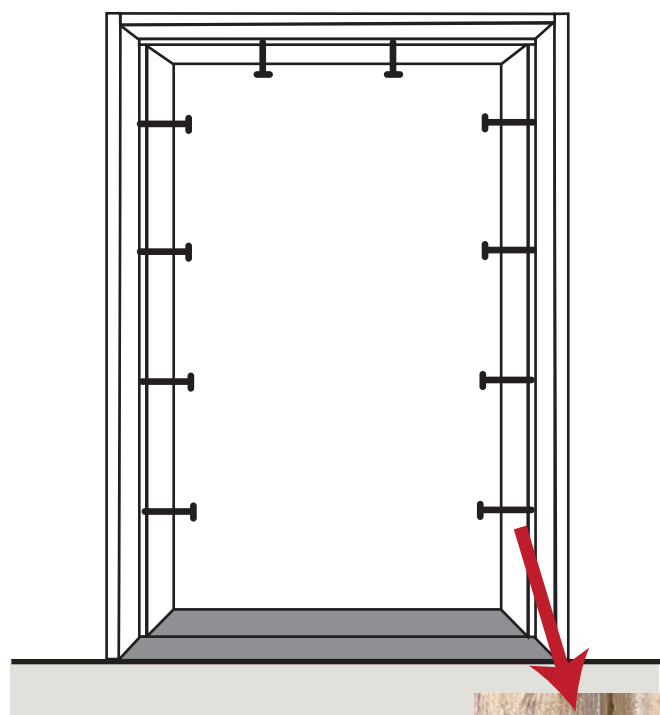


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は 斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを取り付けると隠れる位置



6. 壁と枠の取合いはシーリング材で捨て打ちしてください。

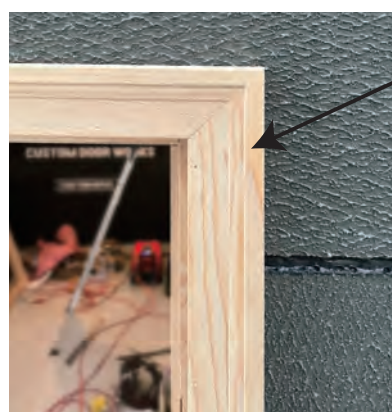

ケーシングは別売り
セットには含まれません

7. ケーシングは形状に合わせてカットや欠き込み加工が必要です。


玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39)

ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


1. シングルシリンダー錠の穴をあける




2. ラッチ穴をあける



3. ラッチプレートに合わせて印をつける



4. ラッチプレートの厚み分を彫り込む



ラッチプレート
彫り込み
現物合わせ

ラッチ穴
φ25mm

扉厚
35mm ~ 48mm


シリンダー錠穴
φ54mm

バックセット
60mm or 70mm


ドア枠側

【加工手順】 ※ 現場にて加工お願いいたします


1. ストライクプレートに合わせて印を付ける



2. ストライクプレートの厚み分を彫り込む



3. 彫り込んだ部分の中心に穴をあける



ストライクプレート
彫り込み
現物合わせ

穴のサイズ :
φ25mm
深さ 25mm