



商品コード : g54
木製玄関ドア 親子 ID-942

ドアサイズ(玄関用) 親子ドア②: W813+W305 無塗装・無加工
 1 ￥156,750
 ￥156,750



商品コード : n94-1
【玄関用】真鍮ドアハンドル ID-1065
 ハンドバー種別:ハンドバー + プレート
 色選択:ブラック
 ￥28,930




商品コード : n39
【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501
 シリンダー錠 色: ブラック色
 ￥19,800



商品コード : n58-1
【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964
 ドアクローザー 色: ブラック
 ￥13,200



商品コード : w19-3-k
【玄関ドア用】観音・親子兼用枠セット(外開き) ID-1107
 付属金物(3色): ブラック
 カット加工: ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット
 塗装:なし(無塗装)
 塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。
 ￥108,845



商品コード : kg2-DW
【玄関用 オプション】観音開き・親子戸加工 ID-717
 加工箇所: ドア本体 + 枠セット
 加工内容: ノブやカギの掘込 + 丁番掘込 + フランス落し掘込
 メインドアの吊元について: • A: 左吊元
 取りつける金物の加工位置(ノブ・鍵・丁番など): • 弊社標準(おまかせ)
 ￥24,079

東京都

配送区分 : 82

送料 : 9,000 円

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年2月5日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせて頂きます。


※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2~3千円必要)ご希望の際はお申し付けくださいませ。

WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 ☎ 520-2134 滋賀県大津市螢谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902


詳細図：（玄関ドア用）観音開き戸枠・親子戸枠 兼用 外開き戸枠

<W寸法図>

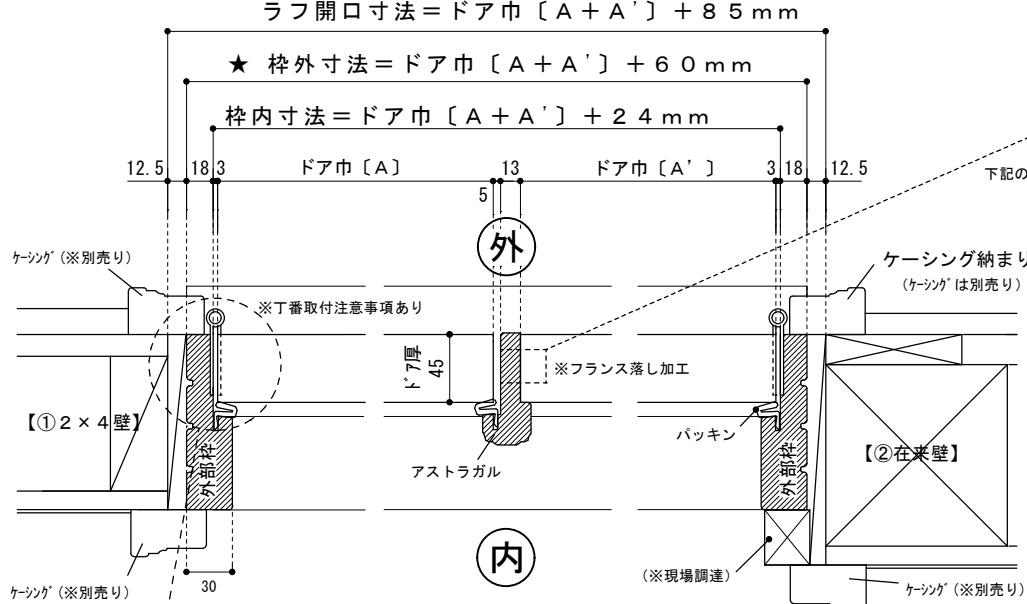

■ フランス落しの加工

※) ドア側面にアストラガルを取り付け、上端・下端にフランス落しの掘り込みを現物合わせにて施します。





下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

■ その他の外部側納まり参考図


モルタル塗り回し

固定枠納まり



<セット内 付属品>


□ 外部枠 (2133×3本)




□ パッキン (2133×4本)



□ アルミ製下枠 (1960×1本)



□ アストラガル (2032×1本)



□ 玄関用丁番 (×6枚)


□ フランス落し (×2個)

※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です

<H寸法図>

■ 丁番の取付位置について

※) 木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっていますので、経年変化によるドアの垂れ下がりを防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお薦めします。

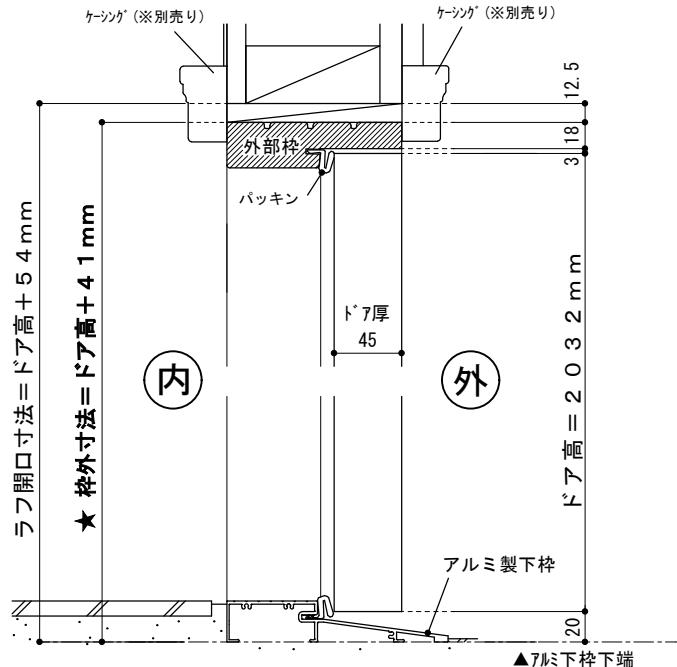

※ノブ等の穴開けや丁番・フランス落としの掘込等は、加工オプション【(kg2) 玄関ドア・観音開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表	W (幅)					H (高さ)		
	ドア巾A	ドア巾A'	枠内寸法	★枠外寸法	ラフ開口寸法	ドア高	★枠外寸法	ラフ開口寸法
親 + 親	762	762	1548	1584	1609	2032	2073	2086
	813	813	1650	1686	1711			
	915	915	1854	1890	1915			
親 + 子	762	305	1091	1127	1152			
	813	305	1142	1178	1203			
	915	305	1244	1280	1305			



＜玄関枠組み立て手順参考書＞

外開き用


(※ケーシング納まりの場合)

＜注意＞ 以下の内容は参考としてご利用ください。

各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

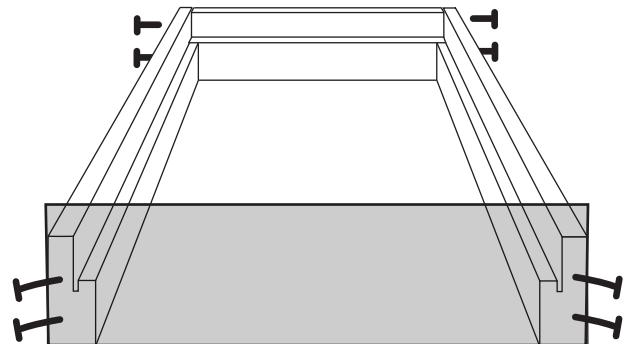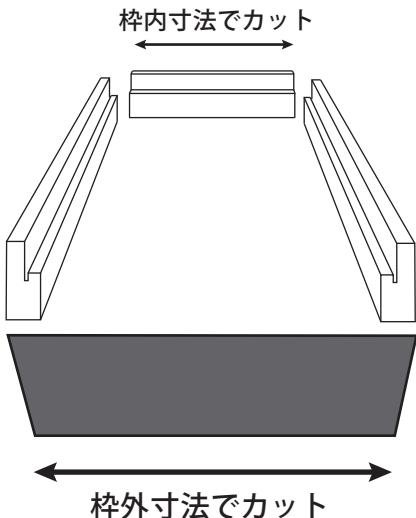

1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は
上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

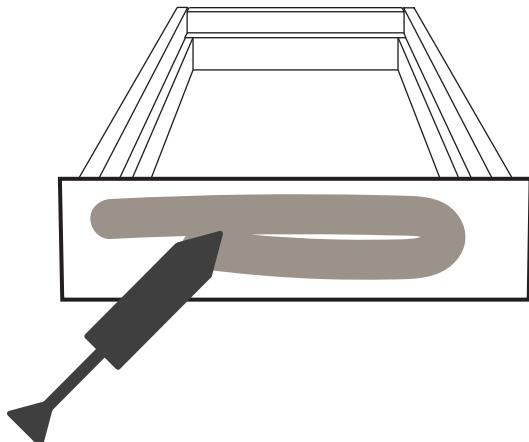


4. トロ詰め (任意)

＜注意＞

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、
必ず下枠と土間の間に隙間を作らずに
施工してください。

3. フレキ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)

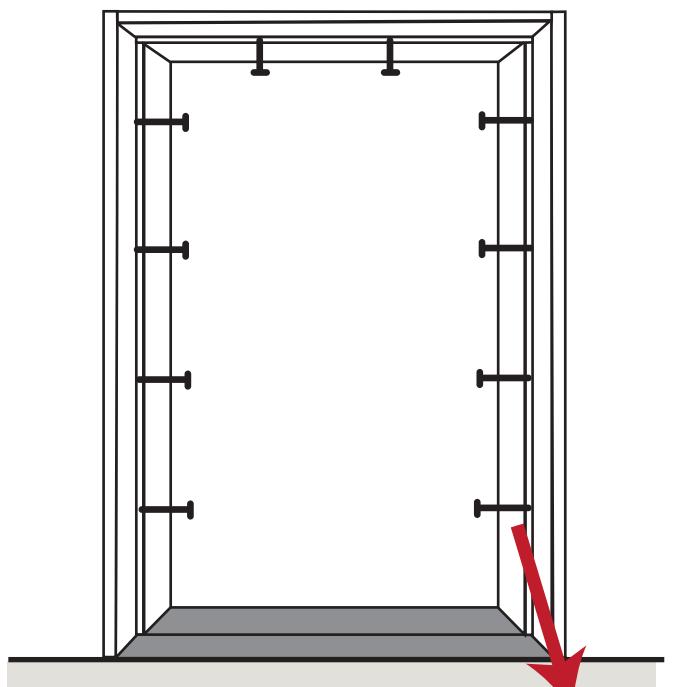


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを
取り付けると隠れる位置



6. 壁と枠の取合いは
シーリング材で
捨て打ちしてください。

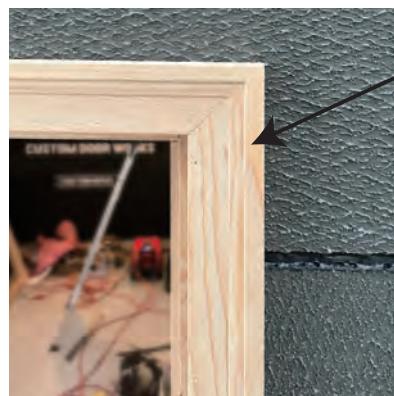

ケーシングは別売り
セットには含まれません

7. ケーシングは形状に
合わせてカットや
欠き込み加工が
必要です。


玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39)

ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


- シングルシリンダー錠の穴をあける





- ラッチ穴をあける



- ラッチプレートを合わせて印をつける




- ラッチプレートの厚み分を彫り込む

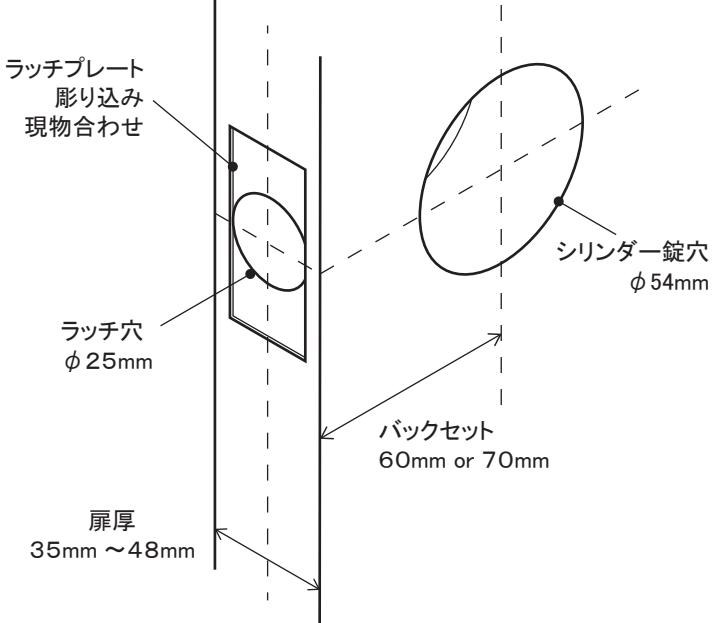


ドア枠側


【加工手順】※ 現場にて加工をお願いいたします

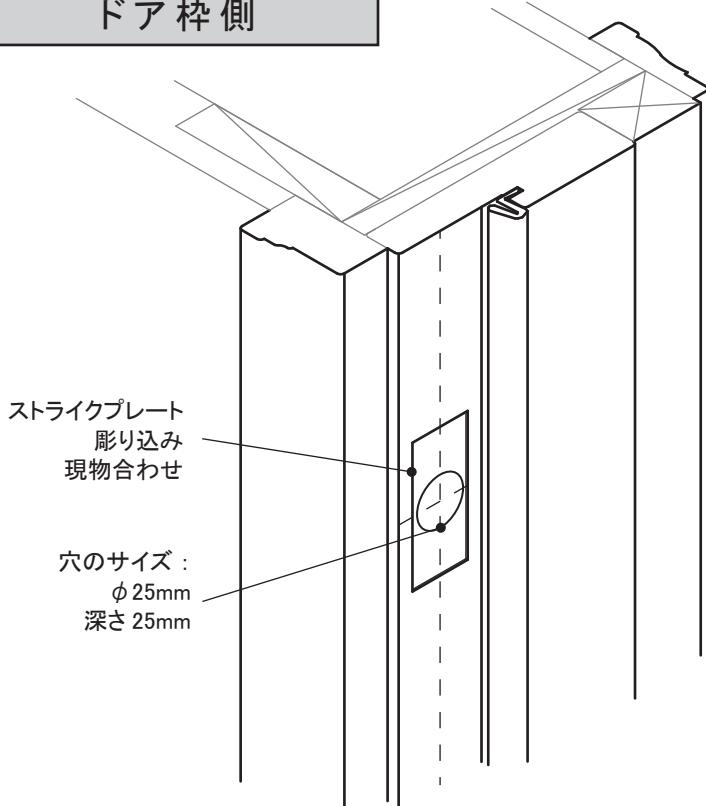

- ストライクプレートを合わせて印を付ける



- ストライクプレートの厚み分を彫り込む



- 彫り込んだ部分の中心に穴をあける

