



商品コード：g105-v1

木製玄関ドア 親子 ID-1091ドアサイズ(玄関用) 親子ドア_②：W813+W305 無加工(受注製作)
ヴィンテージ仕上（3種）：ソフト ヴィンテージ（塗装済）

1 ￥208,450

￥208,450



商品コード：n94-1

【玄関用】真鍮ドアハンドル ID-1065ハンドバー種別：ハンドバー + プレート
色選択:ブラック

1 ￥28,930

￥28,930



商品コード：n39

【玄関用】シングルシリンダー錠 ID-501

シリンダー錠 色：ブラック色

1 ￥19,800

￥19,800




商品コード：n58-1

【玄関用】ドアクローザー(外開き仕様) ID-964

ドアクローザー 色：ブラック

1 ￥13,200

￥13,200



商品コード：w19-3-k

【玄関ドア用】観音・親子 兼用枠セット（外開き）ID-1107

付属金物 (3色)：ブラック

カット加工：ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット

塗装:あり（ドアと同じ塗料で塗装+タッチアップ缶）

塗装ありのお客様へ:同じ塗料を使ってもドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。

1 ￥118,745

￥118,745



商品コード：kg2-DW

【玄関用 オプション】観音開き・親子戸加工 ID-717

加工箇所：ドア本体+ 枠セット

加工内容：ノブやカギの掘込+ 丁番掘込+ フランス落とし掘込

メインドアの吊元について:・A：左吊元

取りつける金物の加工位置（ノブ・鍵・丁番など）:・弊社標準（おまかせ）

1 ￥24,079

￥24,079

合計（税込）：

￥413,204

東京都

配送区分 ： 82

送料：9,000 円

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日(2026年2月9日)ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせていただきます。

※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2〜3千円必要)ご希望の際はお申し付けくださいませ。

WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 〒520-2134 滋賀県大津市蜷谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902


詳細図：（玄関ドア用）観音開き戸枠・親子戸枠 兼用 外開き戸枠

<W寸法図>

ラフ開口寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋85mm


★ 枠外寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋60mm

枠内寸法＝ドア巾〔A＋A'〕＋24mm

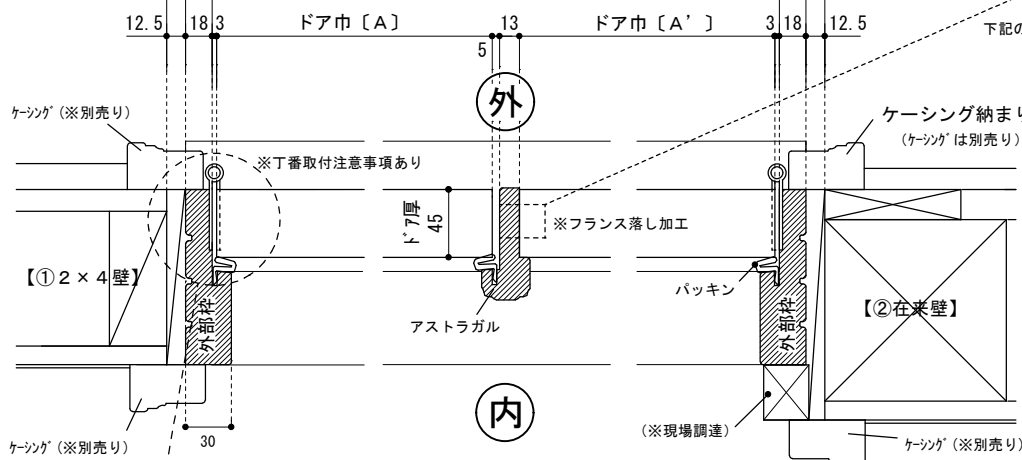

■フランシス落しの加工

※) ドア側面にアストラガルを取付け、上端・下端にフランシス落しの掘り込みを現物合わせにて施します。





下記の納まりは参考までです。必ず現場の施工方法に従ってください。

■その他の外部側納まり参考図



モルタル塗り直し

固定枠納まり



■丁番の加工参考図



※) 丁番の厚み程度掘り込み（現物合せ）、両羽根が平行になるように取り付けます。
※) ドア側／枠側共に掘り込んで下さい。



■その他の室内側納まり参考図

クロス巻込み


固定枠納まり



<H寸法図>


■丁番の取付位置について

※) 木製玄関ドアは、ドア本体の重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下がり防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお勧めします。

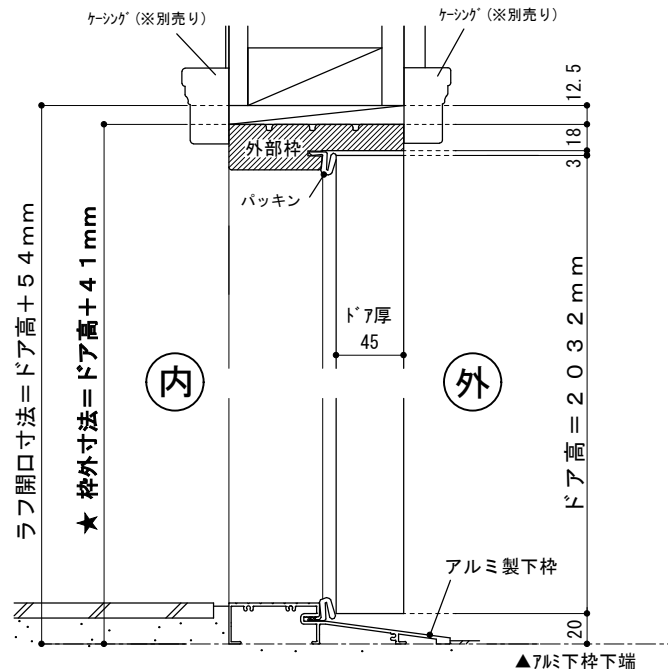

<セット内 付属品>


□ 外部枠 (2133×3本)




□ パッキン (2133×4本)



□ アルミ製下枠 (1960×1本)



□ アストラガル (2032×1本)



□ 玄関用丁番 (×6枚)

□ フランシス落し (×2個)

※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です

※ノブ等の穴開けや丁番・フランシス落しの掘込等は、加工オプション【(kg2) 玄関ドア・観音開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表	W (幅)					H (高さ)		
	ドア巾A	ドア巾A'	枠内寸法	★ 枠外寸法	ラフ開口寸法	ドア高	★ 枠外寸法	ラフ開口寸法
親＋親	762	762	1548	1584	1609	2032	2073	2086
	813	813	1650	1686	1711			
	915	915	1854	1890	1915			
親＋子	762	305	1091	1127	1152	2032	2073	2086
	813	305	1142	1178	1203			
	915	305	1244	1280	1305			


<玄関枠組み立て手順参考書>

外開き用


(※ケーシング納まりの場合)

<注意> 以下の内容は参考としてご利用ください。

各現場ごとの状況によって異なる場合がありますので、必ず現場の施工方法に従ってください。

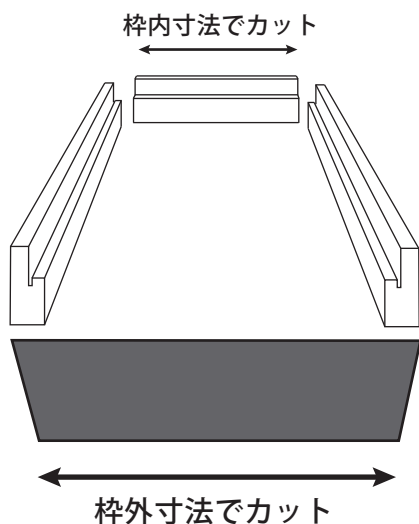


1. アルミ製下枠は枠外寸法・上枠は枠内寸法でカット
2. 縦枠は戸当りやアルミ製下枠に合わせて欠き込む
(「ドアサイズに合わせて縦枠と下枠をカット」を購入された方は上枠を枠内寸法に合わせてカットしてください。)

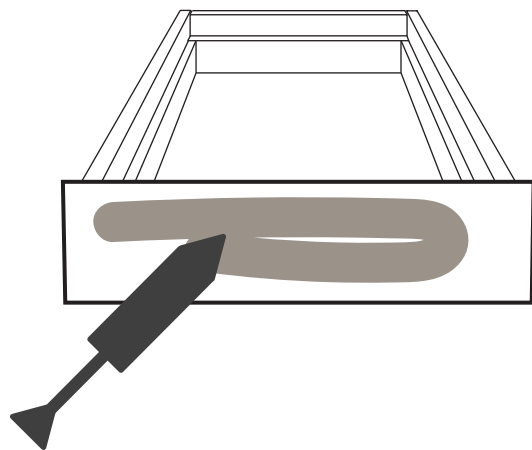

4. トロ詰め (任意)


<注意>

使用時にアルミ製下枠に荷重がかかるため、必ず下枠と土間の間に隙間を作らずに施工してください。

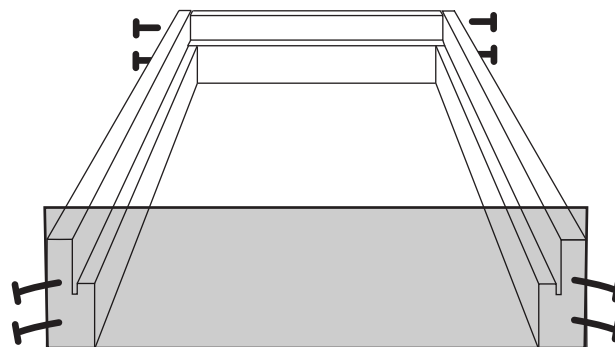

3. フレキシ付の木工細ビスで四方を組む

(木ビスは商品に含まれません。現場調達材です。)

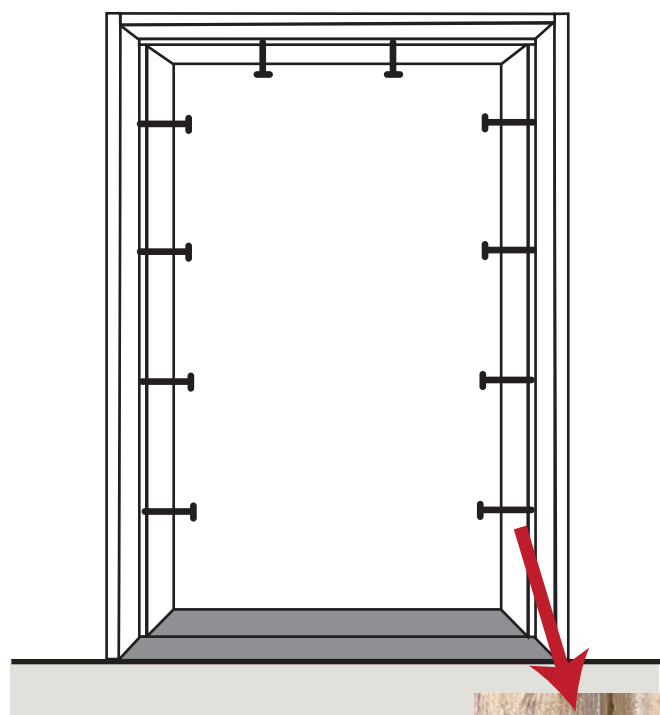


5. 壁に取り付け

- ・ビスを打つ際は 斜め・鋭角に打つ
- ・ビス穴はパッキンを取り付けると隠れる位置



6. 壁と枠の取合いはシーリング材で捨て打ちしてください。

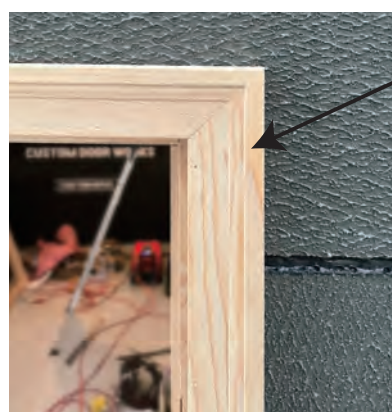

ケーシングは別売り
セットには含まれません

7. ケーシングは形状に合わせてカットや欠き込み加工が必要です。


玄関用シングルシリンダー錠加工図 (n39)

ドア本体側


取付の高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


1. シングルシリンダー錠の穴をあける




2. ラッチ穴をあける



3. ラッチプレートに合わせて印をつける



4. ラッチプレートの厚み分を彫り込む



ラッチプレート
彫り込み
現物合わせ

ラッチ穴
φ25mm

扉厚
35mm ~ 48mm


シリンダー錠穴
φ54mm

バックセット
60mm or 70mm


ドア枠側

【加工手順】 ※ 現場にて加工お願いいたします


1. ストライクプレートに合わせて印を付ける



2. ストライクプレートの厚み分を彫り込む



3. 彫り込んだ部分の中心に穴をあける



ストライクプレート
彫り込み
現物合わせ

穴のサイズ :
φ25mm
深さ 25mm