




商品コード：d18-v1
木製室内ドア ID-474

ドアサイズ(5種)：W813 無加工(受注製作) 1 ￥103,400
ヴィンテージ仕上（3種）：ソフト ヴィンテージ（塗装済）
￥103,400




商品コード：n31
ドアノブ握り玉 ID-731

ドアノブ 種別：空錠 (ロック機能なし)
ドアノブ(色選択)：ブラック 色 1 ￥9,680
ご注意:本商品は室内ドア用または底のある玄関ドア用で、水に濡れる
と急速な劣化の恐れがありますのでご注意ください。
￥9,680



商品コード：w20-1B
【室内ドア用】片開き戸枠セット マンション用【壁厚64mm〜】
ID-905

壁厚(2種)：(1) 壁厚64〜68mm
付属金物：ブラック 1 ￥40,249
塗装:あり（外装用ウォルナット色1度塗り+タッチアップ缶）
塗装ありのお客様へ:ドアと枠は同じ色にはなりません。予めご了承ください。
￥40,249



商品コード：kd1-DW
【室内用 オプション】 ID-718 片開き戸加工

加工箇所：ドア本体 + ドア枠
加工内容：ノブやカギの掘込 + 丁番掘込 1 ￥14,272
吊元について ▶▶▶:ご注文確認後、弊社よりドアの開き勝手等の詳細
情報をお聞きたいします。
￥14,272

合計（税込）： ￥167,601

東京都

配送区分 ： 39

送料：5,500 円

ご注文検討のお客様へ

※)商品詳細ページ記載の【出荷状況・納期】は、本日 (2026年7月15日) ご注文いただいた場合の予定となっております。

※)弊社では、先にご注文いただいたお客様から順番に製作スケジュールをお組みするため、ご注文日によっては納期が大幅に変更となる場合がございます。

※)お早めにご注文していただけますと製作作業完了後、弊社で無料のお取り置きをさせていただきます。


※)必着の納品日をご希望の場合は、お早めのご注文をオススメいたします。

※)枠先行出荷も可能です。(別途2〜3千円必要) ご希望の際はお申し付けくださいませ。

WOOD DEPOT MON - SAT 9:00 - 18:00 〒520-2134 滋賀県大津市蜷谷3-9 TEL 077-537-3901 / FAX 077-537-3902

詳細図：（室内ドア用）片開き戸枠・マンション用／壁厚64mm ～


<W寸法図>

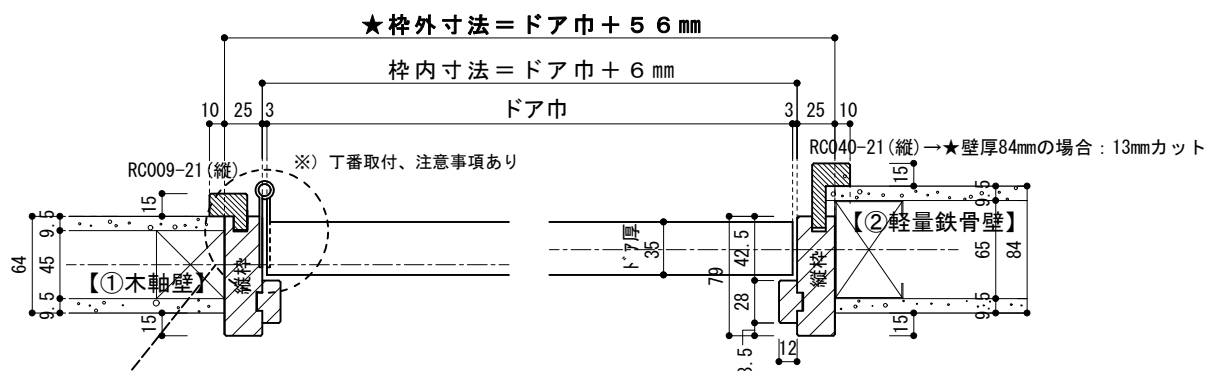

□室内用丁番（×3枚）

■丁番の加工参考図


- ※) 両羽根は平行に取付けます
※) 現物合せにて、ドア側・枠側共に丁番の厚み程度を掘込みます



▲ドア枠側 ▲ドア側

□縦枠 (2095×2本)


WW064-21(縦)



□L型ケーシング縦 (2150×2本) ▼①・②から選択


【①木軸壁64mm】 (許容壁厚64～68mm)

RC009-21(縦)



【②軽量鉄骨84mm】 (許容壁厚84～99mm)

RC040-21(縦)





※部材はすべて、少し長めの切りっぱなし材です。

<H寸法図>


■丁番の取付位置について

※) 木製室内ドアの丁番取付け位置は通常は均等付けですが（左図）、
【ID-907・908 ボルトドア】
は重量が重くなっておりますので、経年変化によるドアの垂れ下がり防止するため、丁番①から丁番1枚分程度空けた位置に丁番②を取り付けることをお勧めします（右図）。

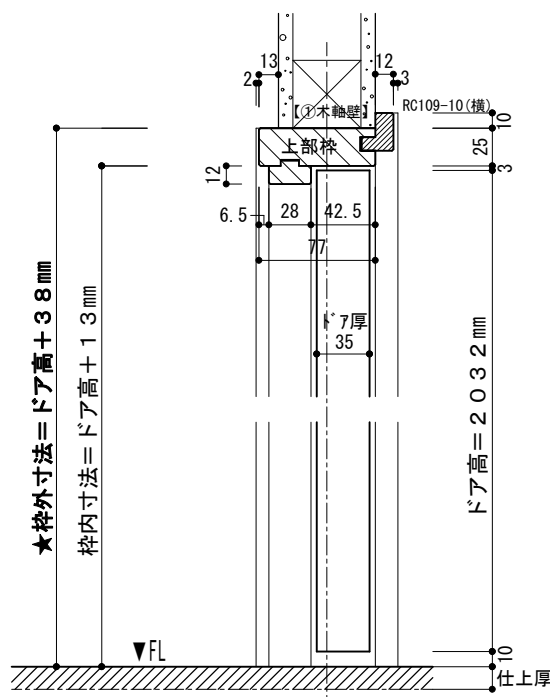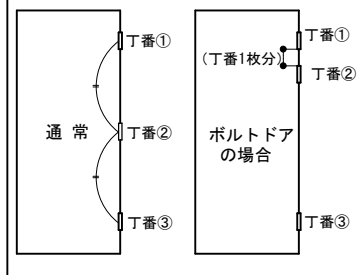

□上部枠 (1047×1本)

WW164-09(横)




□L型ケーシング横 (1075×1本)

▼①・②から選択


【①木軸壁64mm】 (許容壁厚64～68mm)

RC109-10(横)



【②軽量鉄骨84mm】 (許容壁厚84～99mm)

RC140-10(横)



※ドアノブ等の穴開けや丁番の掘込等は、加工オプション【(kd1) 室内ドア・開き戸加工】をご利用いただくか、現場加工をお願いします。

寸法表	W（幅）			H（高さ）		
	ドア巾	枠内寸法	★枠外寸法	ドア高	枠内寸法	★枠外寸法
	610	616	666	2032	2045	2070
	661	667	717			
	712	718	768			
	762	768	818			
	813	819	869			


室内用ドアノブ加工図 (n31)

ドア本体側


ドアノブの高さ…特に指定はございません。

【加工手順】


1. ドアノブ穴をあける




2. ラッチ穴をあける



3. ラッチプレートに合わせて印をつける



4. ラッチプレートの厚み分を彫り込む



ラッチプレート
彫り込み
現物合わせ

ラッチ穴
φ 25mm

扉厚
35mm ~ 45mm

ドアノブ穴
φ 54mm

バックセット
60mm or 70mm

(※) の商品は60mm のみ対応


- (※) n9 : オールドタウン(クリスタルノブ)
- (※) n27 : ウィンチェスター(ブロンズノブ)
- (※) n28 : アイスホワイト(陶器ノブ)

- ・上記の商品は、バックセット60mm のみ対応です。
- ・付属の取扱説明書(英文)のテンプレートをご使用下さい。


ドア枠側

【加工手順】※ 現場にて加工お願いいたします


1. ストライクプレートに合わせて印を付ける



2. ストライクプレートの厚み分彫り込む



3. ストライクボックスに合わせて印を付け、形状に合わせて彫り込む



ストライクプレート
彫り込み
現物合わせ

ストライクボックス
彫り込み
現物合わせ